

AUTOMAZIONI PER SERRANDE AVVOLGIBILI

Tipo d'installazione


	RL200	RH200B	RH240	RH240B
Diametro albero serranda (mm)	60 48* 42*	60 48* 42*	76	76
Diametro scatola portamolle (mm)	200 220	200 220	240	400
Capacità di sollevamento (Kg)	170	280	180	360

(*) tramite l'utilizzo di manicotti riduttori opzionali

Schemi di installazione tipo a pag. 286

RL200

Motoriduttore 230V

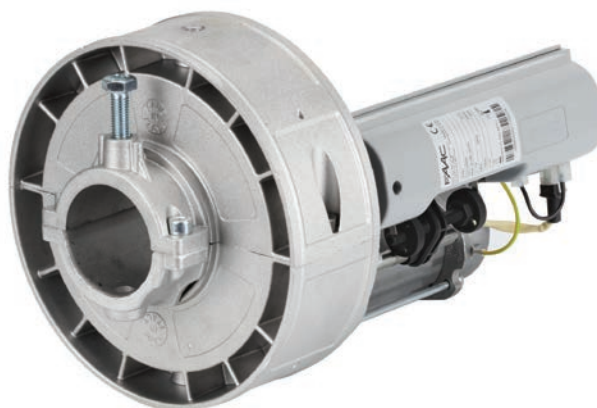

Diametro albero serranda

60 mm e 48/42 mm
(con adattatore)

Diametro scatole portamolle

200/220 mm

Capacità di sollevamento

170 Kg



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	RL200 / RL200 EF
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60Hz
Coppia max	170 Nm (*)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Capacità di sollevamento	170 Kg (*)
Velocità max	10 rpm (*)
Diametro albero serranda	60 mm e 48/42 mm (con accessorio cod. 391452)
Diametro scatole portamolle	200/220 mm
Altezza max serranda	6 m
Larghezza max serranda	4,5 m
Peso operatore	8 Kg
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo (€)
RL200 REVERSIBILE	109950	181,00
RL200 EF	109951	224,00

CONFEZIONI

RL220 comprende: un motoriduttore, adattatori scatole portamolle 200/220, accessori per l'installazione.
Le versioni EF comprendono l'elettrofreno già montato.

Schemi di installazione tipo a pag. 307

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica di comando
200MPS
Info a pag. 174

790905 (€) **85,00**

ACCESSORI



Contenitore mod. E per
schede elettroniche

720119 (€) **26,00**



Kit Elettrofreno [♦]

391450 (€) **50,00**



Riduzione palo 60 >
48/42 mm

391452 (€) **6,00**

>>



Paracadute per corona
200-220

391454 (€) **110,00**



XK30 Selettore a
chiave con sblocco
a leva

391456 (€) **65,00**



Adattatore molle
200>220mm

391453 (€) **6,00**

NOTA

♦ per sblocco esterno utilizzare il selettore a chiave antieffrazione con sblocco a leva cod.391456

ALTRI
ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 192

Dispositivi di
sicurezza
pagina 204

Trasmittenti e
riceventi
pagina 184

Fotocellule e
colonnelle
pagina 201

Lampeggiatori
pagina 212

Accessori vari
pagina 213

RH200B

Motoriduttore 230V

Diametro albero serranda


60 mm e 48/42 mm
(con adattatore)

Diametro scatole portamolle

200/220 mm

Capacità di sollevamento

280 Kg

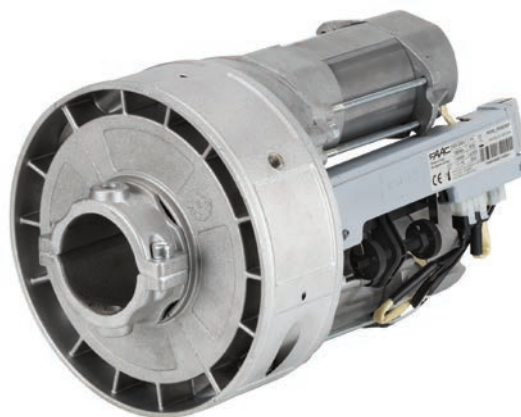

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	RH200B / RH200B EF
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60Hz
Coppia max	280 Nm (*)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Capacità di sollevamento	280 Kg (*)
Velocità max	9 rpm (*)
Diametro albero serranda	60 mm e 48/42 mm (aggiungere accessorio 391452)
Diametro scatole portamolle	200/220 mm
Altezza max serranda	6 m
Larghezza max serranda	4,5 m
Peso operatore	12,5 Kg
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo (€)
RH200B REVERSIBILE	109960	284,00
RH200B EF	109961	326,00

CONFEZIONI

RH200B comprende: un motoriduttore, adattatori scatole portamolle 200/220, accessori per l'installazione.
Le versioni EF comprendono l'elettrofreno già montato.

Schemi di installazione tipo a pag. 307

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica di comando
200MPS
Info a pag. 174

790905 (€) **85,00**

ACCESSORI



Contenitore mod. E per
schede elettroniche

720119 (€) **26,00**



Kit Elettrofreno [♦]

391450 (€) **50,00**



Riduzione palo 60 >
48/42 mm

391452 (€) **6,00**

>>



Paracadute per corona
200-220

391454 (€) **110,00**



XK30 Selettore a
chiave con sblocco
a leva

391456 (€) **65,00**



Adattatore molle
200>220mm

391453 (€) **6,00**

NOTA

♦ per sblocco esterno utilizzare il selettore a chiave antieffrazione con sblocco a leva cod. 391456

ALTRI
ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 192

Dispositivi di
sicurezza
pagina 204

Trasmittenti e
riceventi
pagina 184

Fotocellule e
colonnelle
pagina 201

Lampeggiatori
pagina 212

Accessori vari
pagina 213

RH240

Motoriduttore 230V



Diametro albero serranda

76 mm

Diametro scatole portamolle

240 mm

Capacità di sollevamento

180 Kg



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	RH240 EF
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60Hz
Coppia max	210 Nm (*)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Capacità di sollevamento	180 Kg (*)
Velocità max	9 rpm (*)
Diametro albero serranda	76 mm
Diametro scatole portamolle	240 mm
Altezza max serranda	6 m
Larghezza max serranda	4,5 m
Peso operatore	10 Kg
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V- 50Hz

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo (€)
RH240 EF	109971	310,00

CONFEZIONI

RH240 EF comprende: un motoriduttore con elettrofreno già montato e accessori per l'installazione.

Schemi di installazione tipo a pag. 308

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica di comando
200MPS
Info a pag. 174

790905 (€) 85,00

ACCESSORI



Contenitore mod. E per
schede elettroniche

720119 (€) 26,00



Kit Elettrofreno ♦

391450 (€) 50,00



XK30 Selettore a
chiave con sblocco
a leva

391456 (€) 65,00

>>



Paracadute per corona
240

391455 (€) 148,50

NOTA

♦ Per sblocco esterno utilizzare il selettore a chiave antieffrazione con sblocco a leva cod. 391456

ALTRI
ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 192

Dispositivi di
sicurezza
pagina 204

Trasmittenti e
riceventi
pagina 184


Fotocellule e
colonnelle
pagina 201

Lampeggiatori
pagina 212

Accessori vari
pagina 213

RH240B

Motoriduttore 230V

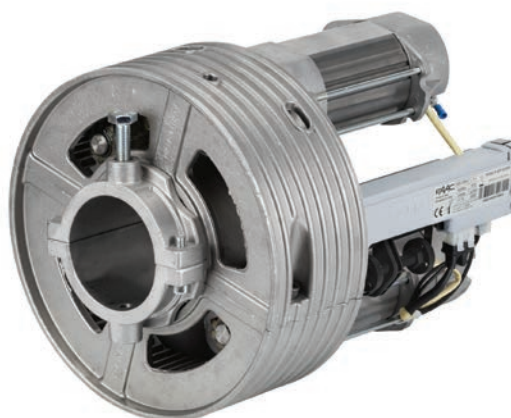

Diametro albero serranda

76 mm

Diametro scatole portamolle

240 mm

Capacità di sollevamento

360 Kg



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	RH240B EF SUPER
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60Hz
Coppia max	420 Nm (*)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Capacità di sollevamento	360 Kg (*)
Velocità max	9 rpm (*)
Diametro albero serranda	76 mm
Diametro scatole portamolle	240 mm
Altezza max serranda	6 m
Larghezza max serranda	4,5 m
Peso operatore	17 Kg
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo (€)
RH240B EF SUPER	109981	450,00

CONFEZIONI

RH240B EF SUPER comprende: un motoriduttore con elettrofreno già montato e accessori per l'installazione.

Schemi di installazione tipo a pag. 308

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica di comando
200MPS
Info a pag. 174

790905 (€) 85,00

ACCESSORI



Contenitore mod. E per
schede elettroniche

720119 (€) 26,00



Kit Elettrofreno ♦

391450 (€) 50,00



XK30 Selettore a
chiave con sblocco
a leva

391456 (€) 65,00

>>



Paracadute per corona
240

391455 (€) 148,50

NOTA

♦ Per sblocco esterno utilizzare il selettore a chiave antieffrazione con sblocco a leva cod. 391456

ALTRI
ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 192

Dispositivi di
sicurezza
pagina 204

Trasmittenti e
riceventi
pagina 184

Fotocellule e
colonnelle
pagina 201

Lampeggiatori
pagina 212

Accessori vari
pagina 213